



KUARIO

XPP

Ricoh MFP Kiosk via WIM Installatie Handleiding

Date: maart 23, 2026

Version: 1.0

Classification: Technische Handleiding

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele vorm of op welke manier dan ook – grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief kopiëren, opname, opname of informatie-opslag- en ophaalsystemen – worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen, kunnen handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen bij de voorbereiding van dit document, nemen de uitgever en de auteur geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen, of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie in dit document of door het gebruik van programma's en broncode die erbij kunnen horen. In geen geval zijn de uitgever en de auteur aansprakelijk voor enig verlies van winst of andere commerciële schade die direct of indirect door dit document is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt.

Uitgever

KUARIO

Productie

KUARIO

Documentgeschiedenis

Revision Date	Revision List
23-03-2026	Initiële document

Inhoudsopgave

Documentgeschiedenis.....	3
Wat is de KUARIO MFP Kiosk?	4
Het verkrijgen van de KUARIO Kiosk-applicatie.....	4
Installatie via de WIM (Web Image Monitor).....	5
<i>Stap 1</i>	5
<i>Stap 2</i>	5
<i>Stap 3</i>	5
<i>Stap 4</i>	6
<i>Stap 5</i>	6
<i>Stap 6</i>	6
<i>Stap 7</i>	7
Change the background image	7
Aanbevolen timerinstellingen	8

Wat is de KUARIO MFP Kiosk?

De KUARIO MFP Kiosk-applicatie is een embedded softwareoplossing die een Multifunctionele Printer (MFP) transformeert in een eenvoudige webwinkel-achtige interface. Het is ontworpen voor openbare omgevingen zoals supermarkten, postkantoren en luchthavens, waar gebruikers gemakkelijke toegang nodig hebben tot print-, kopieer- en scanservices.

Traditionele MFP-interfaces zijn vaak te complex voor openbaar gebruik. De KUARIO MFP Kiosk vereenvoudigt dit door gebruikersaccounts of geavanceerde printbeheersystemen weg te nemen.

De applicatie stelt gebruikers in staat om direct vanaf de MFP te printen, kopiëren en scannen. Betalingen worden afgehandeld via het KUARIO-platform, waardoor contactloze transacties via de KUARIO-smartphone-app (Android/iOS) mogelijk zijn. Voor locaties die de voorkeur geven aan contant geld, munten of contactloze betalingen, wordt ook een KUARIO betaalterminal ondersteund, inclusief betaal- en creditcards.

Het verkrijgen van de KUARIO Kiosk-applicatie

Om de nieuwste versie van de KUARIO Kiosk-applicatie te verkrijgen, bezoekt u alstublieft het downloadgedeelte van de KUARIO-website: [KUARIO || Download KUARIO setup files](#)

Hier kunt u de applicatie downloaden.



KUARIO MFP Kiosk for Ricoh - Vx.x.x

Download het zip-bestand naar je computer. Pak de zip niet uit! Laat het zoals het is.


Installatie via de WIM (Web Image Monitor)

Stap 1

Bezoek de website van de Ricoh WIM (Web Image Monitor) door het IP-adres of de hostnaam van de MFP in te voeren.


Stap 2

Log in als beheerder en ga naar: Apparaatbeheer -> Configuratie -> **[Uitgebreide functie-instellingen]** Installeren

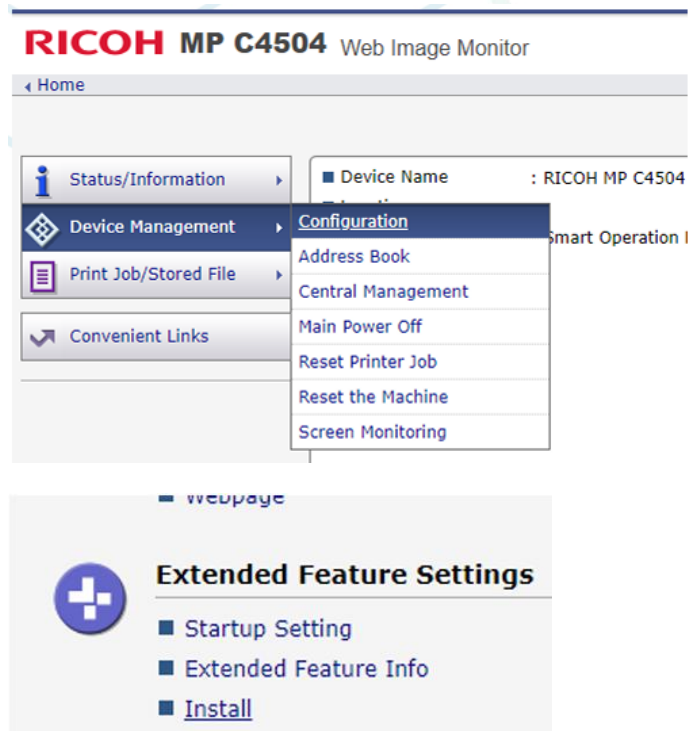

Stap 3

Selecteer Lokaal Bestand en selecteer de gedownloade zip uit hoofdstuk 1.

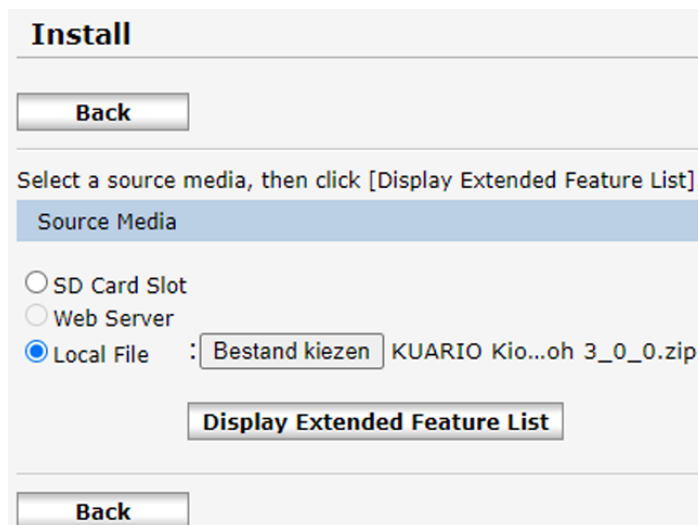

Stap 4

Klik op '**Uitgebreide functielijst weergeven**'. (Het lijkt erop dat er niets gebeurt, maar het kan soms behoorlijk lang duren om te laden).

Stap 5

Wanneer Stap 4 klaar is met laden, verschijnt het scherm eronder. Selecteer de KUARIO Kiosk-applicatie, zet '**Auto Start**' op 'Aan' en klik op '**Installeren**'.

The screenshot shows the 'Install' window with the following sections:

- Source Media:** Radio buttons for 'SD Card Slot', 'Web Server', and 'Local File' (selected). A 'Bestand kiezen' button is next to 'Local File', with the text 'Geen bestand gekozen' below it. A 'Display Extended Feature List' button is also present.
- Installation Target Setting:** A dropdown menu for 'Install to' is set to 'Device HDD'.
- Type-J Setting:** Radio buttons for 'Auto Start' are set to 'Off'.
- Extended Feature List:** A table with the following data:

Total Applications:1					
	Extended Feature Name	Type	Description	Version	Source Media
<input checked="" type="radio"/>	KUARIO Kiosk	SOP	KUARIO MFP Kiosk self-service app	3.0.0	Local File

At the bottom of the window, there is an 'Install' button with a downward arrow, a 'Back' button, and a progress indicator showing '1/1'.

Stap 6

Bevestig dat de applicatie geïnstalleerd zal worden door op **OK** te klikken.

The screenshot shows a confirmation dialog titled 'Install' with an information icon. The text reads:

Confirm


The following extended feature will be installed.

- Extended Feature Name : KUARIO Kiosk
- Description : KUARIO MFP Kiosk self-service app
- Version : 3.0.0
- Product ID : 1661403149
- Startup Location : ---
- Vendor : KUARIO
- Contact :
 - TEL : +31-252 744 044
 - Fax : +31-252 744 044
 - Email : info@kuario.com

At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Stap 7

Na voltooiing van de installatie keert het scherm terug naar het onderstaande scherm.

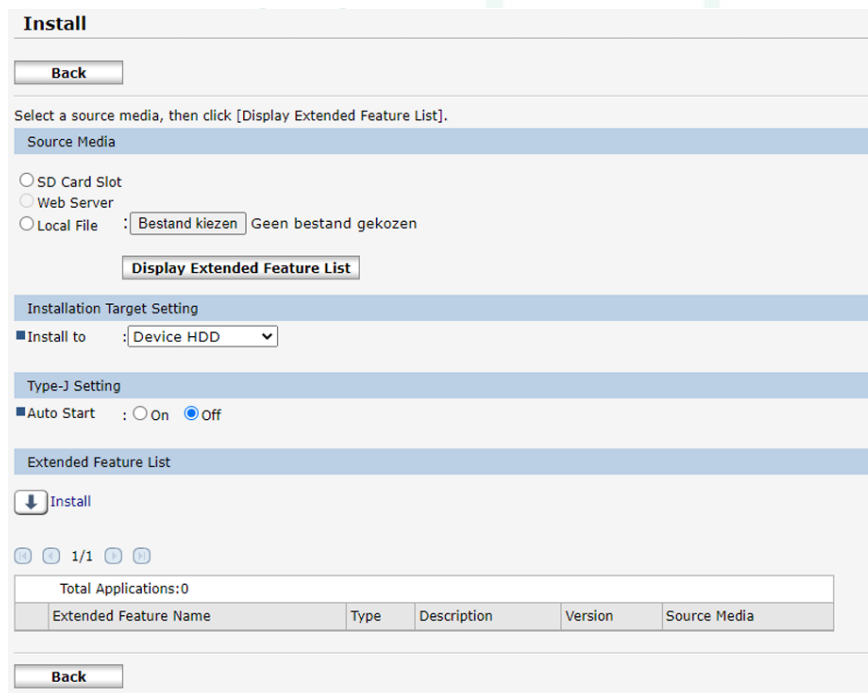

Install

Select a source media, then click [Display Extended Feature List].

Source Media

SD Card Slot
 Web Server
 Local File : Geen bestand gekozen

Installation Target Setting

Install to :

Type-J Setting

Auto Start : On Off

Extended Feature List

1/1

Total Applications:0

Extended Feature Name	Type	Description	Version	Source Media
-----------------------	------	-------------	---------	--------------

De installatie is nu voltooid.

Change the background image

Het is mogelijk om de achtergrond van de KUARIO MFP Kiosk-applicatie te wijzigen.

Log in bij de KUARIO Manager (<https://manager.kuario.com>) en blader naar de Outlet Group waar de MFP is geïnstalleerd.

Klik op de drie stippen rechts van het Outlet en klik op 'Bewerken'.

Klik op 'OPSLAAN EN VOLGENDE' totdat het sjabloongedeelte verschijnt. Onderaan kan een nieuwe afbeelding worden geüpload en geselecteerd door te klikken op 'AFBEELDING WIJZIGEN'.



Houd deze afmetingen aan voor de achtergrondafbeelding: 1280 x 750 pixels.

Aanbevolen timerinstellingen

Voor optimale prestaties van de KUARIO MFP Kiosk-oplossing op Ricoh SOP multifunctionele printers (MFP's) is het belangrijk dat de MFP-timerinstellingen correct zijn afgestemd op die van de KUARIO-toepassing.

We raden aan om de timerinstellingen van Ricoh MFP ruimer te configureren dan die van de KUARIO MFP Kiosk. Dit voorkomt dat de MFP eerder uitloopt dan de KUARIO-applicatie, wat kan leiden tot onvolledige taken en een negatieve gebruikerservaring.

Als de Ricoh MFP uitloopt vóór de KUARIO-aanvraag:

- Lopende taken worden mogelijk niet correct uitgevoerd.
- Dit kan leiden tot verwarring of frustratie bij gebruikers.
- Terugbetaling van betaling (via de KUARIO-app of voucher als je met contant of met betaalde pinpas/creditcard betaalt)

Aanbevolen timerinstellingen

- Ricoh Slaapmodus-timer: AAN – 30 minuten
- Ricoh System Auto Reset Timer: AAN – 300 seconden
- Ricoh kopieermachine/Documentenserver automatische reset timer: AAN – 300 seconden
- Ricoh Scanner Auto Reset Timer: AAN – 300 seconden
- Ricoh Printer Auto Reset Timer: AAN – 300 seconden
- Ricoh Auto Logout Timer: AAN – 300 seconden
- KUARIO Sessie Time-out: 240 seconden

Zorg ervoor dat de Ricoh-timers altijd minstens 1 minuut langer zijn ingesteld dan de KUARIO-timers. Zorg er ook voor dat de systeemtijd in de Ricoh MFP correct is ingesteld.

Timer

OK Cancel

■ Sleep Mode Timer : 30 minute(s)

■ System Auto Reset Timer : On Off
300 seconds

■ Copier/Document Server Auto Reset Timer : On Off
300 seconds

■ Scanner Auto Reset Timer : On Off
300 seconds

■ Printer Auto Reset Timer : On Off
300 seconds

■ Auto Logout Timer : On Off
300 seconds

■ Fusing Unit Off Mode On/Off : On Off

Fusing Unit Off Mode Timer : 0 minute(s) 30 seconds (10seconds~240minutes)

Exit Fusing Unit Off Mode : On Printing On Operating Control Panel